

คู่มือการใช้งานบีคูลเมท (BeCoolMate)

รุ่น BCM-01



BeCoolMate

BCM-01 เพื่อนแท้ตู้แช่



อุปกรณ์ป้องกันตู้เย็น/ตู้แช่ จากปัญหาไฟบ้าน
ที่มาพร้อมกับ ปุ่มตั้งเวลาปลุก สำหรับตู้แช่เครื่องดื่ม

ปั๊มและไฟสถานะของบีคูลเมท (BeCoolMate) รุ่น BCM-01

ปั๊ม xDelay (หน่วงพิเศษ)

ปั๊มตั้งชั่วโมงปลุกตู้แช่(2-16 ชั่วโมง)

ไฟสีฟ้าติด: โหมดตั้งชั่วโมงปลุก

ไฟสีฟ้าดับ: โหมดปกติ

ปั๊ม Time Set (HR)

(ตั้งเวลาหน่วงพิเศษ)

ปั๊มหมุนปรับตั้งเวลาปลุก

(2-16 ชั่วโมง)

ไฟ Delaying (หน่วง)

ไฟส้มแสดงการหน่วงนับเวลา

ไฟส้มติด: ไฟฟ้าต่อเข้าโหลด


ไฟส้มกระพริบ: กำลังหน่วงเวลา

ไฟส้มดับ: ไฟฟ้าเข้าต่ำมาก(น้อยกว่า 60V)

ไฟ Volt OK (ไฟปกติ)

ไฟเขียวติด: แรงดันอยู่ในช่วงปกติ

ไฟเขียวดับ: แรงดันออกนอกช่วงใช้งาน

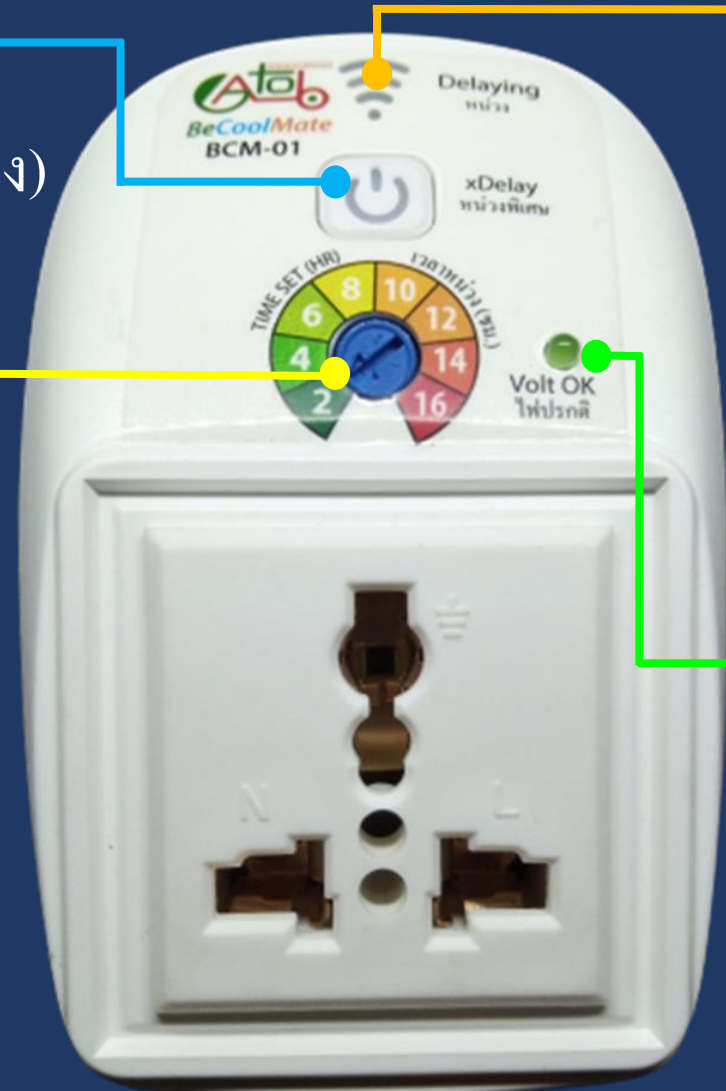

การติดตั้งใช้งานบีคูลเมท (BeCoolMate) รุ่น BCM-01



เริ่มใช้งานบีคูลเมท (BeCoolMate) รุ่น BCM-01

ในโหมดหน่วงเวลาปกติ

- เริ่มต้นใช้งาน : เมื่อเสียบปลั๊กตู้แช่ที่เต้ารับของ BCM-01 และเสียบ BCM-01 กับปลั๊กไฟบ้านแล้ว BCM-01 จะตรวจสอบสถานะของไฟบ้านว่าแรงดันอยู่ในช่วงปกติหรือไม่ หากไฟบ้านปกติ ไฟ Volt OK สีเขียวจะติดค้าง BCM-01 จะเริ่มนับหน่วงเวลา 3.5 นาที โดยไฟหน่วง (Delaying) สีส้มจะกระพริบ หากไฟบ้านปกติ BCM-01 จะจ่ายไฟให้ตู้แช่เริ่มทำงานทันที (ไฟหน่วงสีส้มจะดับลง)
- ในขณะที่ใช้งาน หากไฟบ้านเกิดปัญหาขึ้นไม่ว่าไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก หรือไฟกระพริบ BCM-01 จะตัดการจ่ายไฟให้ตู้แช่ทันที เพื่อป้องกันตู้แช่ไม่ให้เกิดเสียหาย และเริ่มนับหน่วงเวลา 3.5 นาที พร้อมทั้งคอยตรวจสอบไฟบ้าน หากไฟบ้านกลับมาปกติและหน่วงเวลาครบ 3.5 นาทีแล้ว BCM-01 จะเริ่มจ่ายไฟให้ตู้แช่ทันที



การใช้งานบีคูลเมท (BeCoolMate) รุ่น BCM-01 ในโหมดหน่วงเวลาพิเศษ (xDelay)



- ตั้งเวลาปลุกการทำงานตู้แช่โดยหมุนปุ่มตั้งเวลา 2-16 ชั่วโมง (เวลาหน่วงพิเศษ ชั้นละ 2 ชั่วโมง) ตามที่ต้องการ
- เมื่อต้องการปิดตู้แช่ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน ให้กดปุ่ม “xDelay” หรือปุ่มหน่วงเวลาพิเศษ ค้างไว้ 1-2 วินาที (ไฟสีฟ้าที่ปุ่ม xDelay จะติดค้าง) เพื่อปิดไฟจ่ายตู้แช่โดย BCM-01 จะเริ่มนับเวลาหน่วงพิเศษตามที่ตั้งไว้ (ไฟหน่วง หรือ Delaying สีส้มจะกระพริบในขณะที่หน่วงเวลา) เช่นตั้งไว้ 12 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดเวลา 12 ชั่วโมง หากแรงดันไฟฟ้าปกติ BCM-01 ก็จะเริ่มจ่ายไฟให้ตู้แช่ตามปกติ หากต้องการยกเลิกโหมดหน่วงเวลาพิเศษ ให้กดปุ่ม “xDelay” ค้างไว้ 1-2 วินาที (ไฟสีฟ้าที่ปุ่ม xDelay จะดับลง)

คุณสมบัติทางเทคนิคของบีคูลเมท (BeCoolMate)

รุ่น BCM-01



เต้ารับแบบสากล
(Universal Socket)



เต้าเสียบแบบสามขา-US
(US Plug)

คุณสมบัติทางเทคนิค

- กำลังไฟฟ้า: 1.2 W
- แรงดันทำงานปกติ: 220Vac
- แรงดันตัดการทำงานเมื่อแรงดันไฟตก: 180Vac
- แรงดันตัดการทำงานเมื่อแรงดันไฟเกิน : 260Vac
- การป้องกันกระแสเกิน: ฟิวส์
- พิกัดกระแสใช้งาน: 17A
- การหน่วงเวลาปกติ: 3.5 นาที

ฟังก์ชันพิเศษสำหรับ ตู้แช่เครื่องดื่ม (Beverage Cooler)

- การตั้งเวลาปลุกการทำงานตู้แช่: 2-16 ชั่วโมง
(เวลาหน่วงพิเศษ ชั้นละ 2 ชั่วโมง)





Innovated by

GATOB WINNOVATIONS CO.,LTD.

Tel. +66 98 558 0233

Email : info@gatobwin.com